


エンケイダズルホイールステッカー 説明書

Procedure of EK DAZZLE WHEEL STICKER


1. ステッカー型紙は必ず倍率 100% の状態で印刷してください。

The PAPER PATTERN must be printed at 100% scale.



2. 印刷後、ステッカー型紙に記載されている目盛の縮尺をご確認ください。

After printing, please check the 10mm scale on PAPER PATTERN and see if it is printed in actual size.




3. ステッカー型紙の CUT LINE ① で切り取り後、裏面に糊付けし、表面の○/□マークとステッカー台紙の○/□マークを重ね合わせて接着してください。

After cutting the CUT LINE ①, glue backside of PAPER PATTERN and match ○/□ mark on the STICKER SHEET.




4. ステッカー型紙内の CUT LINE ② に沿ってカットし、ステッカーから台紙を剥がしてホイールに貼り付けます。

Cut along the CUT LINE ② in STICKER SHEET and peel off the backing paper of the sticker and paste on the wheel to complete the process.

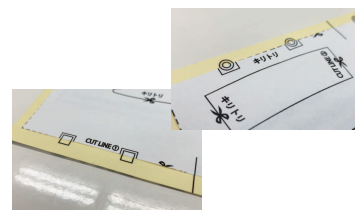

★貼り付け場所
参考図

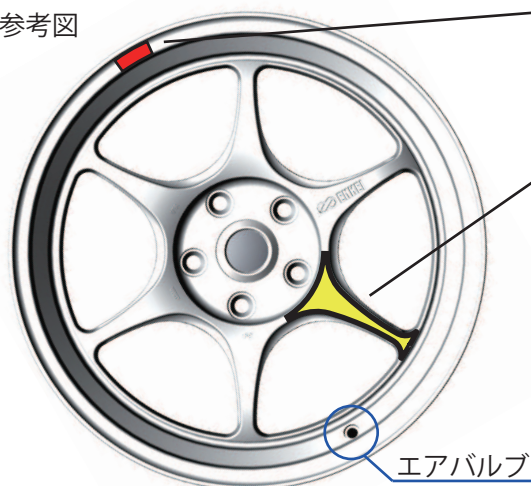

エアバルブ