


ENKEI Genuine Air Valve

エアバルブ 取り付け見本図




- 品番：S27A2(Y/B/R/BL)
- 品番：S91S



バルブを図のように分解します。この時、右側のゴムパッキンだけは外さずに、そのまま残してください。



バルブ本体をホイール表面(デザイン側)から、片側のゴムパッキンを付けたまま差し込みます。




ホイール裏面(タイヤ装着側)に出てきたバルブ本体に、①もう一つのゴムパッキン、②ワッシャー、③ナットの順に組み込みます。



ナットを手である程度、締め込んだ後、12mmのスパナで増し締めをします。




その後、もう一つのナットを、先に締めたナットの上から、更に締め込みます。




最後にバルブキャップを取り付けて完成です。

S27A2(Y/B/R/BL)

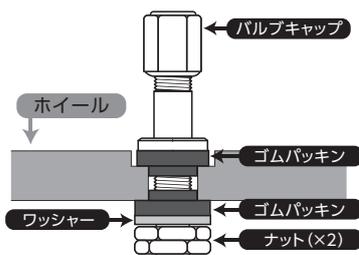

S91S

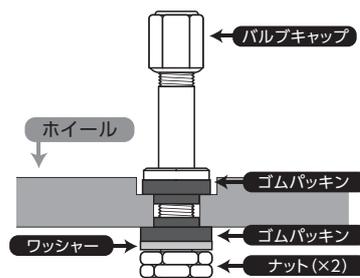

⚠ 注意

左記の図をよくご確認頂き、取り付ける順序にご注意ください。