ENKEI
360° PERFECT WHEELS™

品番： HR-750-54／HR-750-56／HR-750-57／HR-750-60
HR-750-64／HR-750-66／HR-750-665／HR-750-67
HR-750-70

Heat-Resistant Resin Hub Ring

ハブリング［耐熱樹脂製］取り付け見本図

※向きに注意してください。

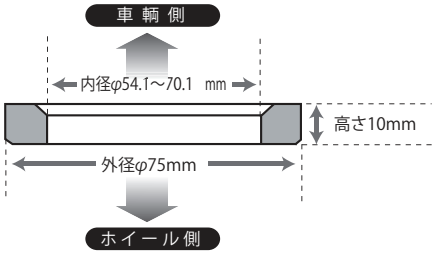

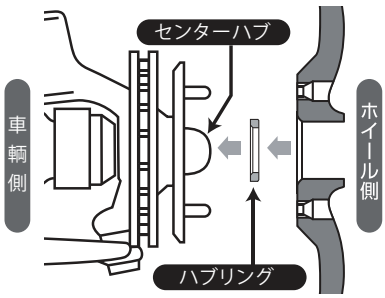

※装着前に、車輌の取り付け面やセンターハブ、ホイールの取り付け面、ハブ穴に、錆・汚れ・変形がない事を確認してください。
※装着初期やローテーション後は取り付けナット（ボルト）が緩みやすいので、約100km走行後に増し締めをしてください。
※装着したハブリングとホイールに隙間があり、ガタつく場合は使用しないでください。
※純正ホイール（スペアタイヤホイールを含む）を装着されるときは、必ずハブリングを車体から取り外してください。

エンケイ株式会社 アフターマーケット営業統括本部 グローバルサプライ事業グループ
〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川7000-26
https://www.enkei.co.jp/